


НПК Дегидрол

**Типовые примеры ремонта,
гидроизоляции и защиты
заглубленных конструкций
продукцией компании**

www.dehidrol.ru – Качество на первом месте!

Гидроизоляция бетонного колодца

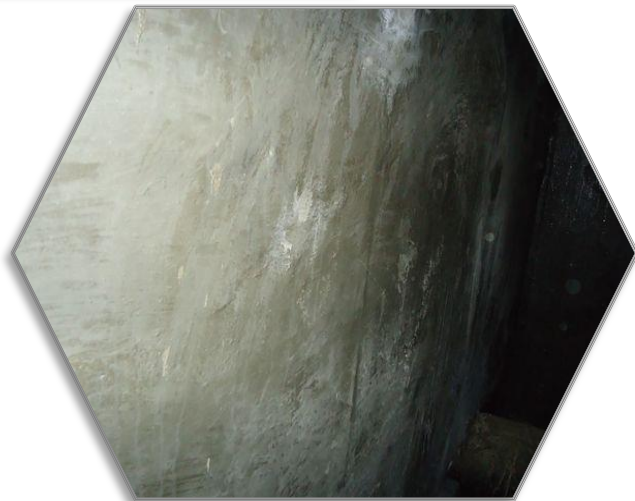

- ✓ **Заделка стыков труб с бетонными стенами**
- ✓ **Устранение течей через стыки стен и пола, стыки с трубами**
- ✓ **Ремонт бетона - заделка и защита оголённой арматуры**
- ✓ **Заделка вводов электрических кабелей**
- ✓ **Устранение дефектов в бетоне**

Гидроизоляция бетонного колодца



Объём работ:

- ✓ расшивка стыков, трещин и локальных очагов с протечками, очагов коррозии, участков с оголённой арматурой, вырубка из бетона деревянных фрагментов
 - ✓ остановка протечек Дегидролом люкс марки 8, откачка воды из колодца
 - ✓ гидроизоляция стыков гильз с трубами: устранение напорной течи Дегидролом люкс марки 8 с заделкой и финишной защитой Дегидролом люкс марки 5
-
- ✓ гидроизоляция стыков гильз с трубами при отсутствии протечек (на момент работ) Дегидролом люкс марки 7 и финишная заделка стыка Дегидролом люкс марки 5
 - ✓ заделка и гидроизоляция подготовленных стыков, трещин, очагов коррозии, выемок, пазов, участков с оголённой арматурой Дегидролом люкс марки 5
 - ✓ сплошная обработка бетонных поверхностей колодца Дегидролом люкс марки 3

Насосная станция ТЭЦ

✓ Ликвидированы протечки в стыках труб с бетоном



Насосная станция ТЭЦ

Объём работ:

- ✓ расшивка стыков, трещин и локальных подготовка штрабы в стыке трубы со стеной бетонного резервуара
- ✓ первоначальная заделка стыка трубы со стеной бетонного резервуара эластичным ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 7
- ✓ финишная заделка и гидроизоляция стыка трубы со стеной бетонного резервуара ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5



Канализационная насосная станция



- ✓ Выполнена гидроизоляция затопленной насосной станции - устранены течи из стыков стен с трубами
- ✓ Остановлено поступление воды в Канализационную насосную станцию
- ✓ Проведена откачка воды
- ✓ Выполнена финишная заделка стыков труб со стеной железобетонного резервуара

Насосная станция ТЭЦ



Объём работ:

- ✓ Откачка воды из помещения канализационной насосной станции (КНС)
- ✓ Подготовка штрабы в стыке трубы со стеной бетонного резервуара
- ✓ Ликвидация активной протечки через стык трубы со стеной бетонного резервуара с помощью быстросхватывающегося ремонтного и проникающего материала Дегидрол люкс марка 8
- ✓ Финишная заделка и гидроизоляция стыка трубы со стеной бетонного резервуара ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5

Канализационная насосная станция в здании из кирпича и бетона



- ✓ Устранены течи и сильная фильтрация из кирпичных стен. Выполнена гидроизоляция стен и заделка стыков в канализационной насосной станции с высоким уровнем грунтовых вод (болотистая местность)

Канализационная насосная станция в здании из кирпича и бетона



Объём работ:

- ✓ демонтаж покрытий, клеевого слоя и рыхлого слоя подложки
- ✓ гидроизоляция стыков и вводов коммуникаций Дегидролом люкс марки 5
- ✓ ремонт очагов коррозии и нанесение первичного слоя Дегидрола люкс марки 5 на бетонную и кирпичную подложку
- ✓ устранение участков сплошной фильтрации (самостоятельная работа нанесённого Дегидрола люкс марки 5)
- ✓ устранение очагов остаточной фильтрации Дегидролом люкс марки 5 (путём формирования наплывов и их удаления шлифованием с восстановлением исходной геометрии после завершения кольматации подложки)
- ✓ сплошная обработка Дегидролом люкс марки 3
- ✓ нанесение декоративных покрытий (для расшивки стыков керамической плитки использован Дегидрол марки 1)

Насосная станция нефтеперерабатывающего завода



Выполнена гидроизоляция насосной станции нефтеперерабатывающего завода:

- ✓ Гидроизоляция вводов инженерных коммуникаций (стыков стен с трубами)
- ✓ Гидроизоляция стыка стен и пола, гидроизоляция стен
- ✓ Устранены протечки через стыки труб со стенами, через стык стена-пол, через трещины и локальные очаги коррозии в стенах


Насосная станция нефтеперерабатывающего завода



Объём работ:

- ✓ расшивка стыков, трещин и локальных очагов с протечками
- ✓ остановка протечек Дегидролом люкс марки 8
- ✓ гидроизоляция стыков гильз с трубами: устранение напорной течи Дегидролом люкс марки 8 с заделкой стыка Дегидролом люкс марки 7 и финишной защитой Дегидролом люкс марки 5
- ✓ заделка и гидроизоляция подготовленных стыков и трещин Дегидролом люкс марки 5
- ✓ сплошная обработка стен Дегидролом люкс марки 5

Подвал и гараж из ФБС

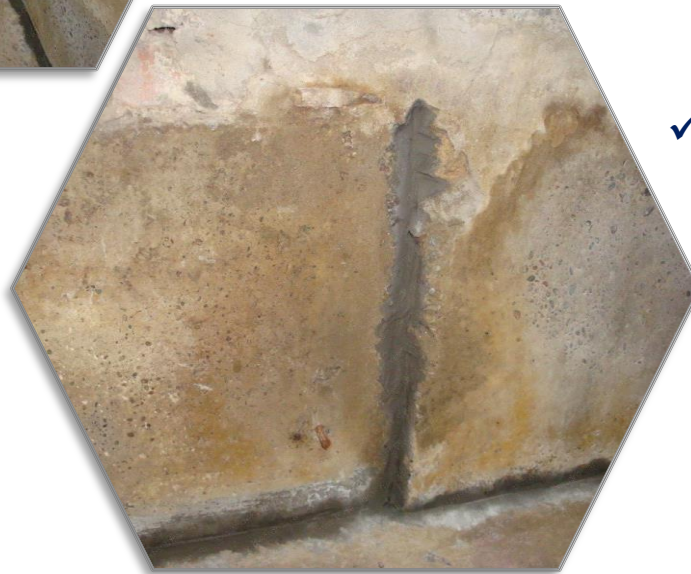

- ✓ Выполнена гидроизоляция подвала (гидроизоляция пола и стен) путем заделки стыков фундаментных блоков (ФБС) стен
- ✓ Остановлено поступление воды из стыков фундаментных блоков

Подвал и гараж из ФБС



Объём работ:

- ✓ разделка стыков фундаментных блоков (ФБС) между собой и с полом (днищем)
- ✓ заделка и гидроизоляция стыков ФБС ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5

Подвал из монолитного железобетона



- ✓ Выполнена гидроизоляция пола, стен и стыка стен с полом
- ✓ Остановлено поступление воды в монолитном железобетонном подвале

Подвал из монолитного железобетона



Объём работ:

- ✓ расшивка стыка стена-пол и стыка стен между собой
- ✓ очистка (подготовка) поверхности бетона под нанесение Дегидрола
- ✓ заделка стыков (швов) и оголённой арматуры ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5
- ✓ финишная обработка поверхности Дегидролом люкс марки 3

Подвал из монолитного железобетона



- ✓ Выполнена гидроизоляция подвала, заделка стыков, гидроизоляция пола
- ✓ Остановлено поступление воды в монолитном железобетонном подвале из-за высокого уровня грунтовых вод

Подвал из монолитного железобетона



Объём работ:

- ✓ расшивка стыка стены с полом
- ✓ очистка (подготовка) поверхности бетона под нанесение Дегидрола
- ✓ заделка стыков и обработка примыкающей поверхности Дегидролом люкс марки 5

Гидроизоляция помещения электрощитовой в подвале



- ✓ Выполнена гидроизоляция пола, ремонт пола, гидроизоляция подвала, гидроизоляция стен подвала
- ✓ Устранено подтопление помещения электрощитовой из-за высокого уровня грунтовых вод

Гидроизоляция помещения электрощитовой в подвале



Объём работ:

- ✓ пробное вскрытие пола у стыка со стеной
- ✓ выявление фактических дефектов и уточнение плана работ по гидроизоляции
- ✓ вскрытие всего стыка пола со стеной
- ✓ гидроизоляция стыка пола со стеной Дегидролом люкс марки 5
- ✓ сплошная гидроизоляция пола Дегидролом люкс марки 5

НПК Дегидрол

**Больше о типовых примерах ремонта,
гидроизоляции и защиты
заглубленных конструкций
продукцией компании
можно узнать на сайте**

www.dehidrol.ru – Качество на первом месте!