

**Типовые примеры ремонта,
гидроизоляции и защиты
емкостных сооружений
продукцией компании**

Ремонт аэротенков очистных сооружений



- ✓ Выполнена гидроизоляция стыков стеновых панелей между собой и с креплением на днище
- ✓ Восстановлены корродированные верхние кромки бетонных конструкций, а также полностью отдельные стенки
- ✓ Выполнена гидроизоляция стыков бетонирования

Ремонт аэротенков очистных сооружений



Объём работ:

- ✓ удаление разрушенного бетона
- ✓ разделка стыков плит в стенах аэротенка и стыков стена-днище
- ✓ восстановление разрушившейся верхней кромки стены и перегородок резервуара упрочненным гидротехническим бетоном, получаемым с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2
- ✓ заделка и гидроизоляция стыков плит в стенах и стыков стена-днище, а также очаговый ремонт с помощью Дегидрол люкс марки 5

Ремонт отстойников очистных сооружений



- ✓ Восстановлено днище и верхняя кромка стен с обеспечением их водонепроницаемости
- ✓ Выполнена гидроизоляция стыков

Ремонт отстойников очистных сооружений



Объём работ

- ✓ удаление разрушенного бетона со стен и дна
- ✓ разделка стыков плит в стенах и стыков стена-дно
- ✓ заделка стыков плит в стенах и стыков стена-дно Дегидрол люкс марки 5
- ✓ заливка дна резервуара с использованием пластичной смеси гидротехнического бетона (водонепроницаемого и морозостойкого), получаемого введением гидроизолирующей добавки Дегидрол люкс марки 10-2



Ремонт и гидроизоляция комплекса фонтанов

- ✓ Выполнен ремонт очагов коррозии бетона
- ✓ Восстановлены участки со сплошной коррозией (с разрушением) бетона
- ✓ Выполнена гидроизоляция стыков и сплошная (финишная) гидроизоляция омоноличенных бетонных конструкций



Ремонт и гидроизоляция комплекса фонтанов



Объём работ:

- ✓ демонтаж облицовочных панелей бетонных чаш комплекса фонтанов
 - ✓ удаление разрушенного бетона в чашах фонтанов
 - ✓ разделка стыка стена-днище
 - ✓ расшивка трещин в бетоне стен и днища
 - ✓ заделка и гидроизоляция стыков плит и трещин в бетоне стен и днища Дегидрол люкс марки 5
-
- ✓ восстановление и наращивание разрушенной верхней кромки бетонных стен с Дегидрол люкс марки 10-2
 - ✓ сплошная гидроизоляция и защита бетонных стен с незначительной коррозией бетона обработкой Дегидролом люкс марки 3
 - ✓ финишный ремонт очагов коррозии бетона и сколов на бетонных чашах фонтанов;
 - ✓ сплошная защита бетонного днища ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5
 - ✓ монтаж облицовочных панелей бетонных чаш комплекса фонтанов

Ремонт резервуара чистой воды изнутри

- ✓ Выполнена гидроизоляция стыков стеновых панелей с креплением на днище, а также гидроизоляция стыка конструкции крепления стеновых панелей с днищем
- ✓ Ликвидированы протечки через стыки металлических труб с бетоном
- ✓ Восстановлено днище с обеспечением его водонепроницаемости



Ремонт резервуара чистой воды изнутри

Объём работ:

- ✓ откачка воды из резервуара чистой воды и установка временной заглушки в сливную трубу
- ✓ устранение протечек в стыке сливной трубы с бетонными стенами приямка резервуара чистой воды Дегидролом люкс марки 8
- ✓ заливка днища приямка водонепроницаемым бетоном с добавкой Дегидрола люкс марки 10-2

- ✓ гидроизоляция стыков резервуара Дегидролом люкс марки 5
- ✓ заливка днища резервуара чистой воды водонепроницаемым бетоном с добавкой Дегидрола люкс марки 10-2
- ✓ гидроизоляция стыков бетонирования Дегидролом люкс марки 5



Стык типа "зуб" при масштабных нелокализуемых протечках

- ✓ Устранены множественные сильные протечки без явных очагов по стыку типа "зуб" - стыку стеновых панелей с фундаментом стеновых панелей резервуара и стыку фундамента стеновых панелей с дном резервуара (полом помещения)



Стык типа "зуб" при масштабных нелокализуемых протечках



Объём работ:



- ✓ вскрытие участков с протечками и пустотами, удаление рыхлого бетона
- ✓ установка армирующей сетки и опалубки
- ✓ грунтовка Дегидролом люкс марки 5
- ✓ заливка "водоизолирующей приступки" с использованием упрочненного гидротехнического бетона, получаемого введением добавки Дегидрол люкс марки 10-2
- ✓ гидроизоляция стыков бетонирования Дегидролом люкс марки 5

Устранение дефектов бетонирования железобетонного резервуара

- ✓ Гидроизолированы стыки бетонирования ("холодные" швы) и очаги с расслоением бетона
- ✓ Гидроизолированы отверстия от опалубки.
- ✓ Отремонтированы трещины (единичные и участки со сплошным растрескиванием)
- ✓ Выполнена сплошная гидроизоляция бетонной поверхности



Устранение дефектов бетонирования железобетонного резервуара

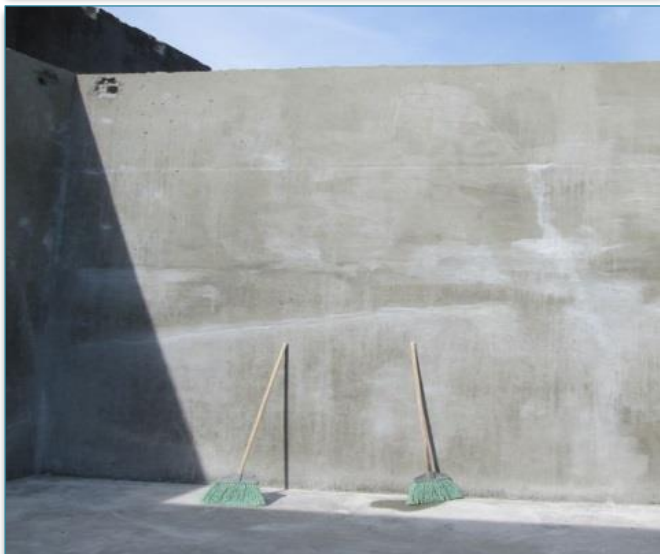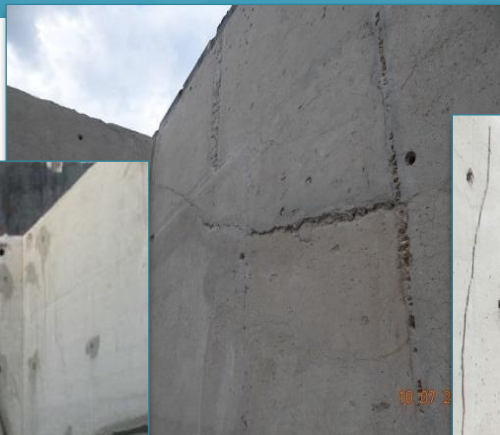

Объём работ:

- ✓ нарезка штраб и вырубка выемок по трещинам и участкам с расслоившимся бетоном
- ✓ нарезка штрабы по стыку стена-днище
- ✓ заделка подготовленных штраб и выемок Дегидролом люкс марки 5
сплошная обработка стен бетонных резервуара Дегидролом люкс марки 3

**Больше о типовых примерах
ремонта, гидроизоляции и
защиты емкостных сооружений
продукцией компании можно
узнать на сайте**